

PRODUCTSHEET

ALP TeltoCharge

De toekomst van laden aan jouw muur



Eenvoudige, slimme en betrouwbare EV-oplader die u kunt aanpassen aan uw behoeften. Wij bieden een uitzonderlijk product dat functionaliteit, een premium uiterlijk, een hoogwaardige constructie en slimme EV-oplaadfuncties combineert om u tijd en geld te besparen.

www.alp-ev.com

ALP 
Taking charge of e-mobility

Algemene kenmerken

A



AFMETINGEN



OPTIES FRONTPLAAT



RELIËF FRONTPLAAT




B



OPTIES UITVOER



CONNECTIVITEITSTYPEN

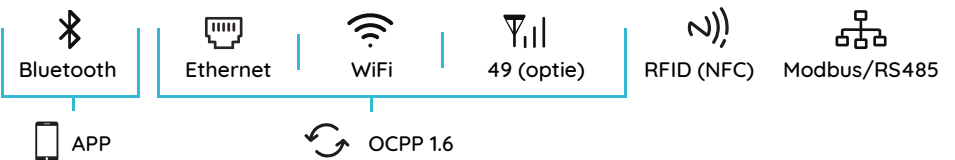

Belangrijkste voordelen



AANPASBAAR

1 oplader - 2 ontwerpopties.
Verwisselbare frontplaten met twee frontplaatopties.



VERBINDING

Verbind TeltoCharge met het OCPP Cloud-platform van derden via WiFi/LAN/GSM. Of beheer het met een mobiel apparaat via Bluetooth.



COMPATIBEL

Het is compatibel met elk elektrisch voertuig en elke Plug-in (PHEV) hybride, nu en in de toekomst.



VEILIGHEID

Snelle en eenvoudige autorisatie van EV-opladen met NFC-kaart of applicatie, om ongewenst gebruik te voorkomen.



GEMAK

Dynamische LED-lampjes die de laadstatus, authenticatie en meer weergeven



BETROUWBAAR

TeltoCharge heeft een IP55- en IK10-classificatie, wat betekent dat hij zelfs de zwaarste weersomstandigheden kan weerstaan.

www.alp-ev.com | sales@alp-ev.com

Leursebaan 266, 4814 RE Breda, Nederland Tel +31 (0)85-2465771

Gedetailleerde specificaties



CONNECTIE

- A** Tether kabel met Type 2-uitgang (IEC 62196-2)
- B** Type 2 socket (IEC 62196-2)



CERTIFICERING

CE- en UKCA-compatibel
Codes en standaarden:
EMC: 2014/53/EU, IEC 61851-21;
Veiligheid: IEC/EN 61851-1;
Milieu: 2011/65/EU, REACH, RoHS



GARANTIE

36 maanden



APPLICATIECONNECTIVITEIT

Bluetooth Ja

CONNECTIVITEIT VAN DE OPLADER

WiFi 2.4 GHz b/g/n verbinding Ja

Lokaal beheer via APP Ja

NFC-lezer Ja

OCPP 1.6 Ja

Ethernet (RJ45) Yes

4G/LTE (CAT1), 3G, 2G (optioneel) Ja



PROJECTION

Uitgangsspanning en stroom zichtbaar Ja

Temperatuurbewaking Ja

Controle van de ingangsspanning Ja

Reststroomcontrole (30 mA AC / 6 mA DC) Ja*
Norm: IEC62752:2016

Detectie van aard-fouten Ja

Mate van bescherming IP55

Schokbestendig IK10

Brandklasse L94



TETHER KABEL

Mate vlamvertragendheid UL-94V-0

Operationele temperatuur -30°C - +50°C

Plug-and-play-telling 1000

Kabellengte 5 m / 7.5 m

IP-waarde IP54

Socket Type 2



OPLAADSPECIFICATIE

Maximaal 11 kW
Tot 7,36 kW bij 32A 1 fase
Tot 11kW bij 32A 3 fase
Dynamische configuratie



NETWERKTYPE

T/N en IT/TT



VOLTAGE

1-fase aansluiting: 230 V (±10%)
3-fasen aansluiting: 400 V (±10%)



HOOFDFREQUENTIE

50/60 Hz



FUNCTIONEER-SPECIFICATIES

Vochtigheid tot 95% RH, niet-condenserend;
-30°C - +50°C

Opslagtemperatuur -30°C - +50°C



TEMPERATUURSENSOREN

In alle hoofdcomponenten



LED LICHTEN

LED's die de status van de oplader weergeven



INGEBOUWDE ENERGIEMETER

Statistische gegevens bijhouden Ja



LOAD BALANCING

Statistische load balancing Ja

Dynamische load balancing Ja

Fase-balancering Ja

Ondersteuning voor zonne-energie Ja



*Externe aardlekschakelaar type B vereist

Vermogen:	11 kW	Socket:	Type 2
IK-waarde:	IK10	Gewicht:	4,8 kg
IP-waarde:	IP55		
Load balancing:	Ja (met externe accessoire)		

ARTIKEL	OMSCHRIJVING
7011119002	Alp TeltoCharge, socket, 11 kW, Slate Grey
7011119502	Alp TeltoCharge, 5M kabel, 11 kW, Slate Grey
7011119003	Alp TeltoCharge, socket, 11 kW, Accoya Wood
7011119503	Alp TeltoCharge, 5M kabel, 11 kW, Accoya Wood
7030000014	Alp TeltoCharge, Voetstuk Enkel
7030000024	Alp TeltoCharge, Voetstuk Dubbel
7030000095	Inepro PRO380-Mod MID 100A (TeltoCharge)
7031000001	P1 Converter



Teltonika Energy App

Beheer al uw apparaatinstellingen vanaf uw mobiele telefoon of tablet via de Teltonika Energy-applicatie.

- > Koppel uw EV-oplader met uw telefoon m.b.v. de slimme Teltonika Energy toepassing via Bluetooth Low Energy-verbinding.
- > Stel uw apparaat in en krijg toegang tot uw verbruik.
- > Houd de status van uw oplader in de gaten.
- > Plan het opladen wanneer de stroom het goedkoopst is.
- > Bekijk uw statistieken in realtime.
- > Stel de laadstroom in volgens uw behoeften.
- > Vergrendel uw EV-oplader om deze te beschermen tegen ongewenste gebruikers & meer...

Downloaden is mogelijk via...



TeltoCharge



www.alp-ev.com

ALP EV
Taking charge of e-mobility